


NASADY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

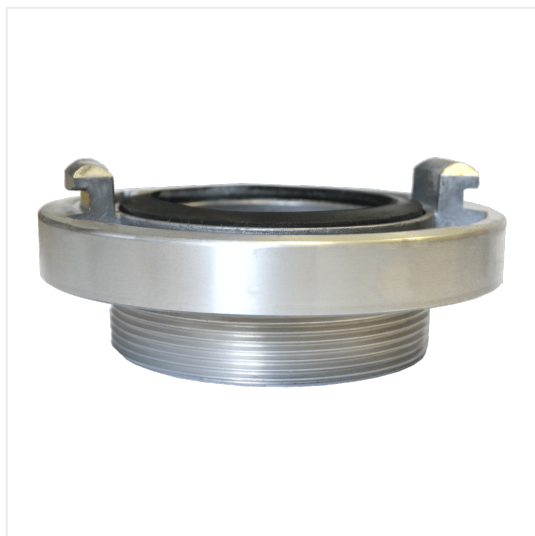

Nasada z gwintem zewnętrznym służy do łączenia sprzętu pożarniczego zakończonego gwintem wewnętrznym z wężami tłocznymi lub ssawnymi.

Materiały:

- odlewy aluminiowe
- uszczelka – guma

Wielkość	Rozstaw zaczepów	Gwint wewnętrzny	Średnica przelotu	Masa
	b [mm]	G	d [mm]	[kg]
25	31	1"	18	0,07
52	66	2"	32	0,22
75	89	2 1/2"	64,5	0,40
75	89	3"	64,5	0,38
110	133	4"	100	0,96

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33
+48 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1
tel. 61 842 23 00
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8
+48 601 759 966
e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!