


# SZCZEGÓL "S"


51

GUMA RYFLOWANA-opcja-zastosowanie  
w hydrantach z gaśnicą w wersji  
wertykalnej dla zabezpieczenia  
powłoki lakierniczej gaśnicy



- 1 Śruba M8x20-5.8-B- Fe/Zn5 wg PN-85/M-82105
- 2 Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn5 wg PN-59/M-82030
- 3 Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5 wg PN-86/M-82144

## ROZMIESZCZENIE OTWORÓW W SZAFACH HYDRANTOWYCH (DNO SZAFY)

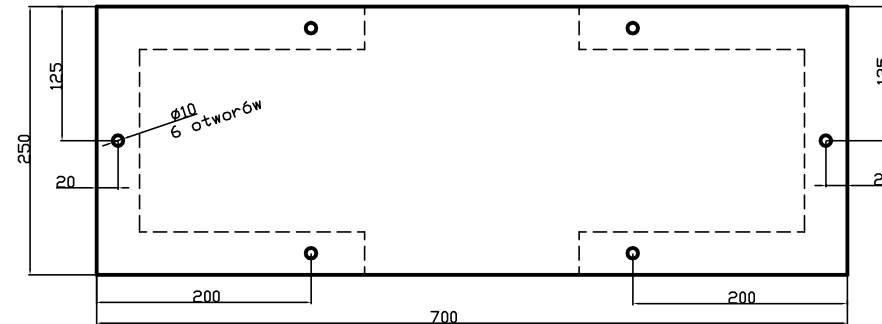

### UWAGA:

1. WYSOKOŚĆ PODSTAW DOBRANA JEST DO DANEGO TYPU HYDRANTU 25,33 LUB 52 TAK ABY ZAWÓR ZNAJDDWAŁ SIĘ NA WYSOKOŚCI 1350+/- 100 MM OD POZIOMU PODŁOGI.
2. KOLOR PODPORY JEST IDENTYCZNY JAK KOLOR SZAFY HYDRANTOWEJ (< LUB INNY WG PALETY KOLORÓW RAL)

Podziałka	Nazwa wytwórcy	<b>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SUPRON 3</b>	Nazwa	<b>MONTAŻ SZAF HYDRANTOWYCH NA PODSTAWACH</b>	
1:1			Typ:		Arkusz 1

"S"