

Amortyzatory i linki bezpieczeństwa

AW170 - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką	162
ABM - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką	176
ABM FLR - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką odporne na działanie czynników gorących	182
ABM FLR - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką elastyczną	190
ABM FLR - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką elastyczną odporne na działanie czynników gorących	194
ABM-T - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką	198
ABM - Amortyzatory bezpieczeństwa z linką HV	202
ABM - Amortyzatory bezpieczeństwa z taśmą HV	208
ABM - Amortyzatory bezpieczeństwa	212
ABM SCF - Amortyzatory bezpieczeństwa do prac na rusztowaniach	213
LA 101 - Linka amortyzująca	220
Linki bezpieczeństwa	222
Linki bezpieczeństwa HV	228
Linki bezpieczeństwa odporne na działanie płomienia	234

AW170/LB100

Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną

EN 355

CE



PARAMETRY

LINKA

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplotcie
Średnica:	12 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	300x40x50 mm

CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		1	2			
		nr kat. AW170/LB100/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	DŁUGOŚĆ			nr kat. AW170/LB100/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	DŁUGOŚĆ
			2,0 m				2,0 m
		nr kat. AW170/LB100/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)				nr kat. AW170/LB100/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	
			2,0 m				2,0 m
		nr kat. AW170/LB100/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)				nr kat. AW170/LB100/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	
			2,0 m				2,0 m
		nr kat. AW170/LB100/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				nr kat. AW170/LB100 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 100 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	
			2,0 m				1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

AW170/LB101

Amortyzator bezpieczeństwa z linką

EN 355



PARAMETRY

LINKA

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie
Średnica:	10,5 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	300x40x50 mm

CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		1	2	
		nr kat. AW170/LB101/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)			DŁUGOŚĆ
					2,0 m
		nr kat. AW170/LB101/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)			DŁUGOŚĆ
					2,0 m
		nr kat. AW170/LB101/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)			DŁUGOŚĆ
					2,0 m
		nr kat. AW170/LB101/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)			DŁUGOŚĆ
					2,0 m
					nr kat. AW170/LB101/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)
					DŁUGOŚĆ
					2,0 m
					nr kat. AW170/LB101 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką bezpieczeństwa LB 101 BEZ ZATRZAŚNIKÓW
					DŁUGOŚĆ
					1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

AW170/LB102

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką

EN 355

CE



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **poliester**
Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplotcie**
Średnica: **10,5 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**
Wymiary: **300x40x50 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM



* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029



BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA


1	2	3	DŁUGOŚĆ	1	2	3	DŁUGOŚĆ
			nr kat. AW170/LB102/3AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)				nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)
			nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ025 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)
			nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)				nr kat. AW170/LB102/AZ003/2AZ024 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)
			nr kat. AW170/LB102/AZ002/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)				nr kat. AW170/LB102 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 BEZ ZATRZAŚNIKÓW

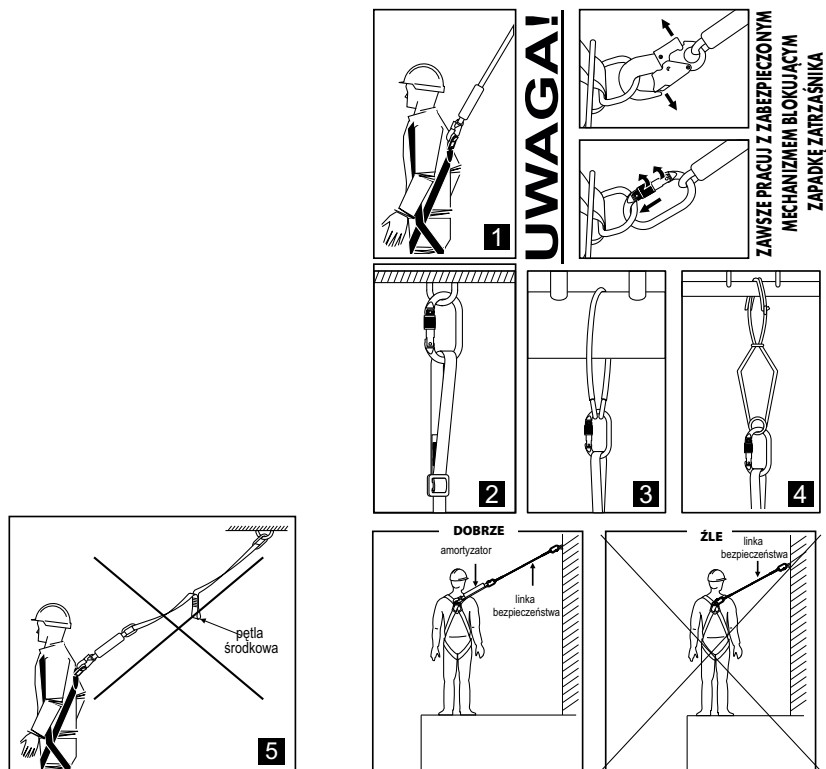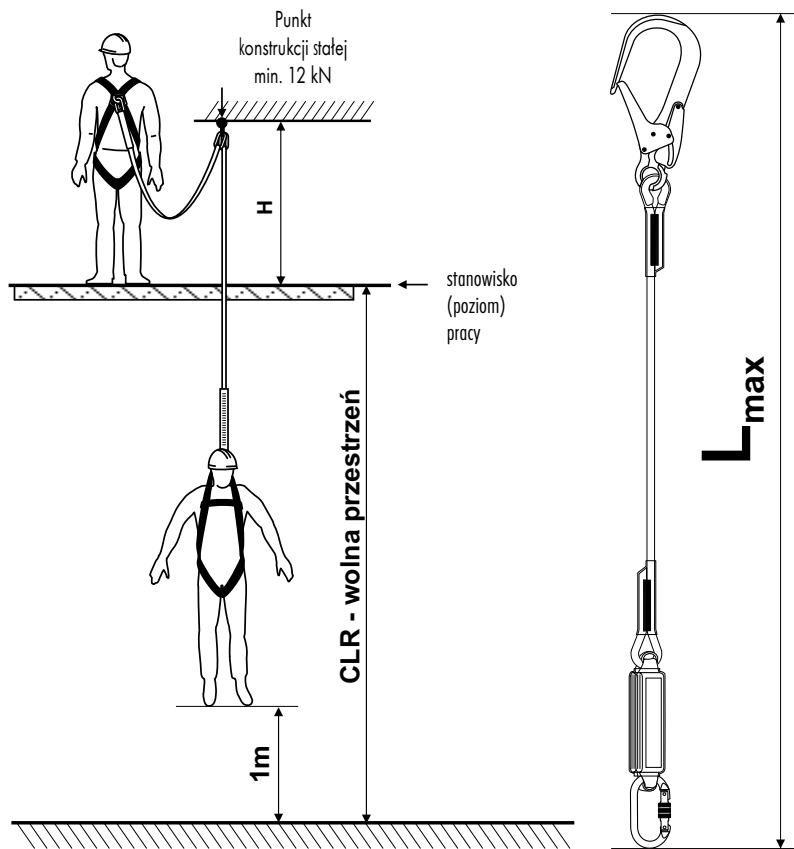

AW170/LE111

Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną

EN 355

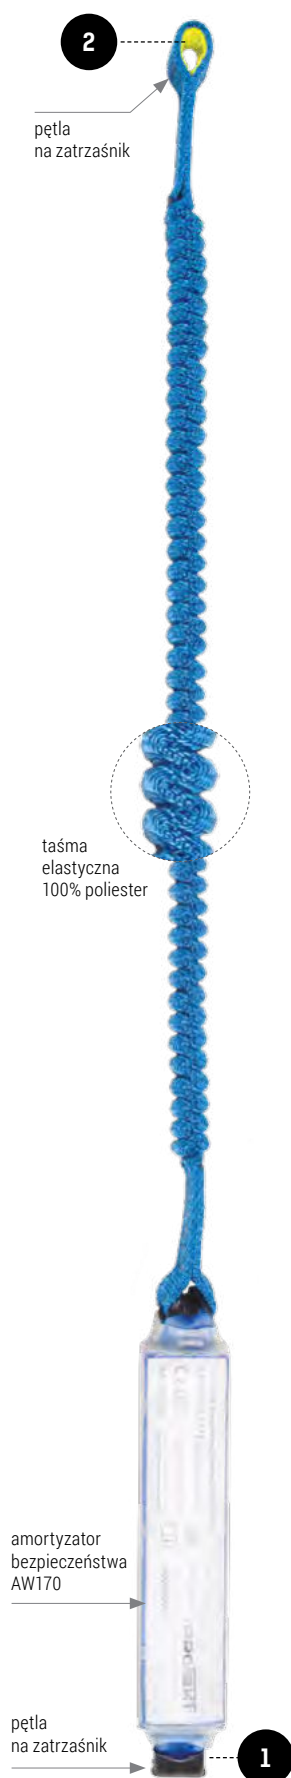

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/aw170le111



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **taśma poliestrowa**

Szerokość: **28 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **300x40x50 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



żółty




czerwony









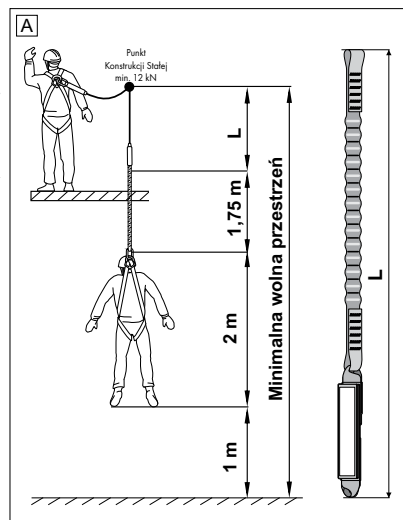







niebieski



czarny



			DŁUGOŚĆ
1	2	nr kat. AW170/LE111/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			
		nr kat. AW170/LE111/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
			
		nr kat. AW170/LE111/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
			
		nr kat. AW170/LE111/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			
		nr kat. AW170/LE111/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			
		nr kat. AW170/LE111/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			
		nr kat. AW170/LE111/AZ003/AZ23 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			
		nr kat. AW170/LE111 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 111 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m


INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

AW170/2LE111

Amortyzator bezpieczeństwa
z podwójną linką elastyczną

EN 355

CE

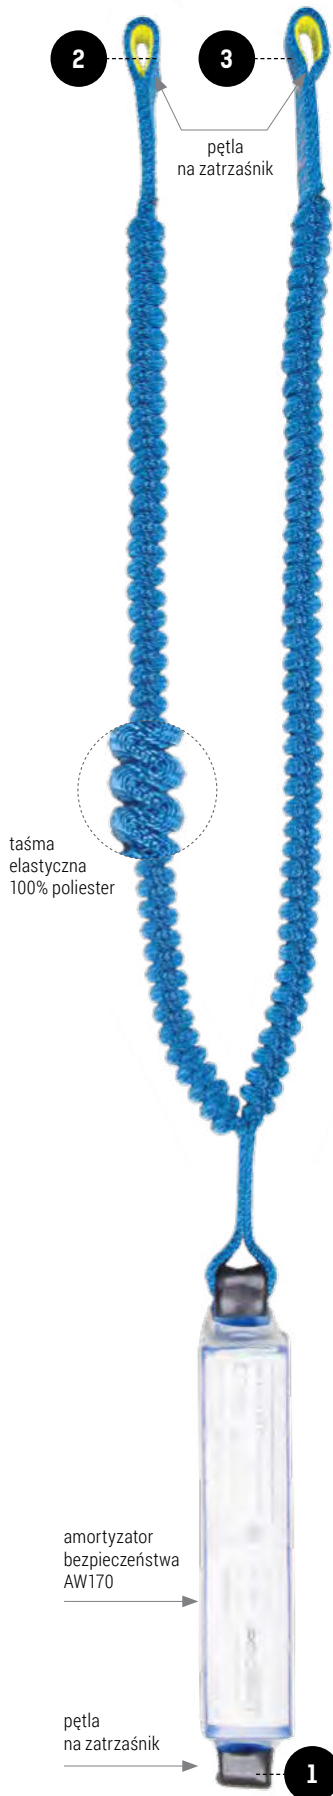

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/aw1702le111



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **taśma poliestrowa**

Średnica: **28 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **300x40x50 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



żółty




czerwony










niebieski

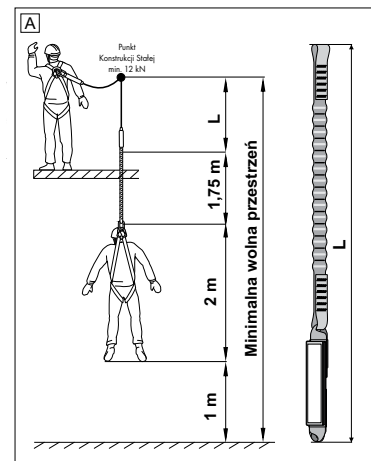

czarny



1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. AW170/2LE111/3AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 029 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 029 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 029 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2xAZ 02 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 029 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE111/AZ002/2AZ025 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002, 2 x AZ 025 AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE111/AZ003/2AZ024 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003, 2 x AZ 024 AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE111 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2 LE 111 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

AW170/LE211

Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,
odporny na działanie czynników gorących

EN 355

CE



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **aramid**

Wykonanie: **taśma aramidowa**

Szerokość: **28 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **300x40x50 mm**


CECHY SZCZEGÓLNE









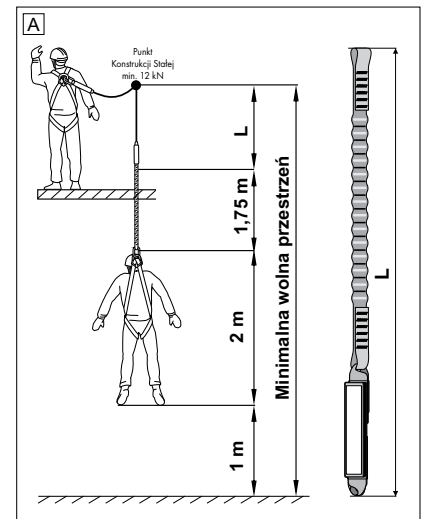







BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE
PŁOMIENIA ZGODNA
Z EN 358 P.4.1.5



STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. AW170/LE211/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
		nr kat. AW170/LE211/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
		nr kat. AW170/LE211/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
		nr kat. AW170/LE211/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. AW170/LE211/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. AW170/LE211/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. AW170/LE211/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. AW170/LE211 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z linką elastyczną LE 211 bez zatrzaśników	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

AW170/2LE211

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką elastyczną, odporny na działanie czynników gorących

EN 355



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **aramid**

Wykonanie: **taśma aramidowa**

Średnica: **28 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **300x40x50 mm**


CECHY SZCZEGÓLNE







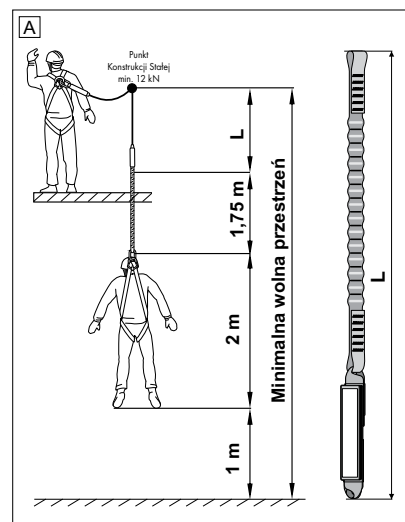


BADANE DLA MAKSYMALNEJ
WAGI UŻYTKOWNIKA **140 kg**



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE
PŁOMIENIA ZGODNA
Z EN 358 P.4.1.5



STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. AW170/2LE211/3AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (stal galwanizowana, otwarcie 20 mm) 2x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (stal galwanizowana, otwarcie 20 mm) 2x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE211/AZ002/2AZ025 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE211/AZ003/2AZ024 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m
			nr kat. AW170/2LE211 Amortyzator bezpieczeństwa AW 170 z podwójną linką elastyczną 2LE 211 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



PARAMETRY

LINKA

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplotcie
Średnica:	12 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	200x32x45 mm

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029



VG11 11.074
do stosowania
w poziomie,
kiedy może nastąpić
upadek przez
krawędź



R \geq 0,5 mm
dla profili
o promieniu
r \geq 0,5 mm
bez ostrych
krawędzi

			DŁUGOŚĆ
1	2	nr kat. BW200/LB100/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa LB 100 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/2LB100

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką regulowaną

EN 355



PARAMETRY

LINKA

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplotcie
Średnica:	12 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	200x32x45 mm

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM


* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029









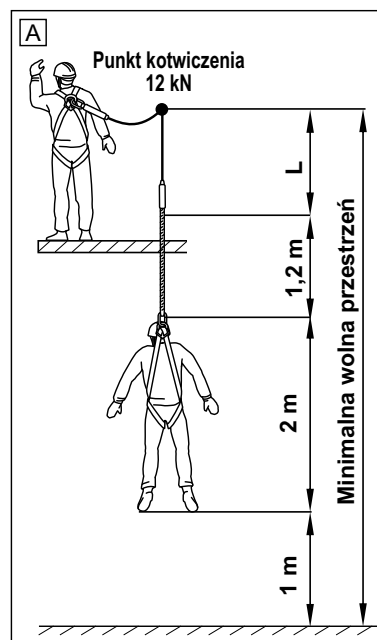






VG11 11.074
do stosowania
w poziomie,
kiedy może nastąpić
upadek przez
krawędź



R \geq 0,5 mm
dla profili
o promieniu
r \geq 0,5 mm
bez ostrych
krawędzi



1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. BW200/2LB100/3AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB100/AZ002/2AZ025 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB100/AZ003/2AZ024 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB100 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 100 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/LB101

Amortyzator bezpieczeństwa z linką

EN 355

CE



BADANIE AMORTYZATORA
W LABORATORIUM

protekt.co/abmlb101lab

PARAMETRY

LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplotcie**

Średnica: **10,5 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**


Wymiary: **200x32x45 mm**









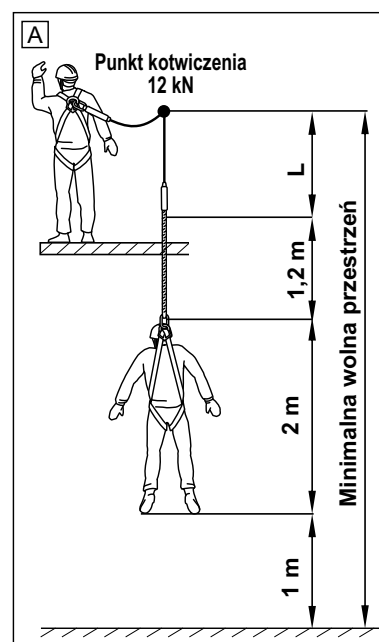





CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029



			DŁUGOŚĆ
1	2	nr kat. BW200/LB101/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			
		nr kat. BW200/LB101/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/LB102

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką

EN 355

CE



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplotcie**

Średnica: **10,5 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**


Wymiary: **200x32x45 mm**









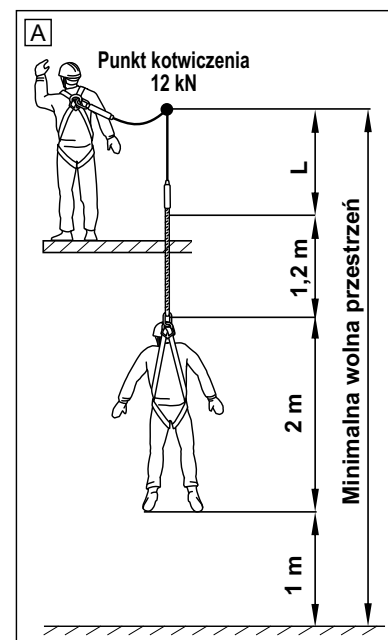




CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029



1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. BW200/LB102/3AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m ¹
			nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102/AZ002/2AZ025 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102/AZ003/2AZ024 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 102 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/LB200 FLR

Amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną linką
odporny na działanie czynników gorących

EN 355

CE



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **aramid**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie aramidowym**

Średnica: **11,4 mm**

AMORTYZATOR


Wykonanie: **taśma poliamidowa**









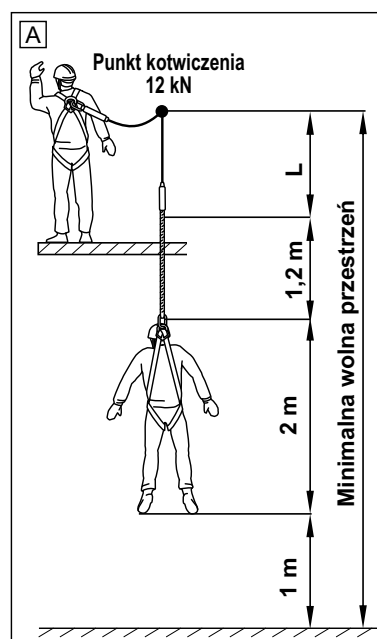





Wymiary: **200x32x45 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE
PŁOMIENIA ZGODNA
Z EN 358 P.4.1.5



			DŁUGOŚĆ
1	2	nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			
		nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB200FLR/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB200FLR/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB200FLR/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB200FLR/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB200FLR/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB200FLR Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 200 FLR BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/LB201 FLR

Amortyzator bezpieczeństwa z linką
odporny na działanie czynników gorących

EN 355


CE



amortyzator
bezpieczeństwa
BW 200



LINA
RDZENIOWA
W OPLOCIE
ARAMIDOWYM



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **aramid**

Wykonanie: **lina rdzeniowa
w oplocie aramidowym**

Średnica: **11,4 mm**

AMORTYZATOR


Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE
PŁOMIENIA ZGODNA
ZEN 358 P.4.1.5

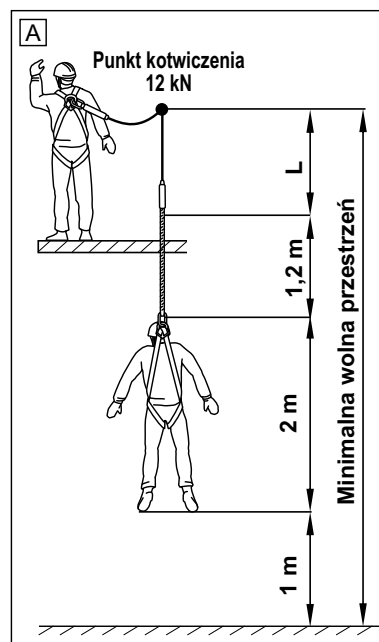

1



2

nr kat. **BW200/LB201/3AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 z zatrzaśnikami
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ

2,0 m

nr kat. **BW200/LB201/2AZ002**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 z zatrzaśnikami
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/LB201/2AZ003**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 z zatrzaśnikami
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/LB201/AZ002/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/LB201/AZ003/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/LB201/AZ002/AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/LB201/AZ003/AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/LB201**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 201
BEZ ZATRZAŚNIKÓW

1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/LB202 FLR

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką odporny na działanie czynników gorących


EN 355



amortyzator bezpieczeństwa BW 200



LINA RDZENIOWA W OPLOCIE ARAMIDOWYM



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **aramid**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie aramidowym**

Średnica: **11,4 mm**

AMORTYZATOR


Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PŁOMIENIA ZGODNA Z EN 358 P.4.1.5

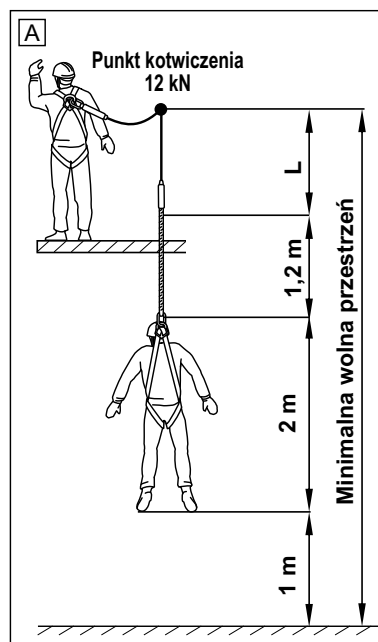

1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. BW200/LB202FLR/3AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB202FLR/AZ002/2AZ025 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB202FLR/AZ003/2AZ024 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB202FLR Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 202 FLR BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/2LB200

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką regulowaną, odporny na działanie czynników gorących

EN 355

CE



amortyzator bezpieczeństwa BW 200 połączony z linkami za pomocą pierścienia

LINA RDZENIOWA W OPLOCIE ARAMIDOWYM

PARAMETRY

LINKA

Materiał: **aramid**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie aramidowym**

Średnica: **11,4 mm**

AMORTYZATOR


Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PŁOMIENIA ZGODNA Z EN 358 P.4.1.5

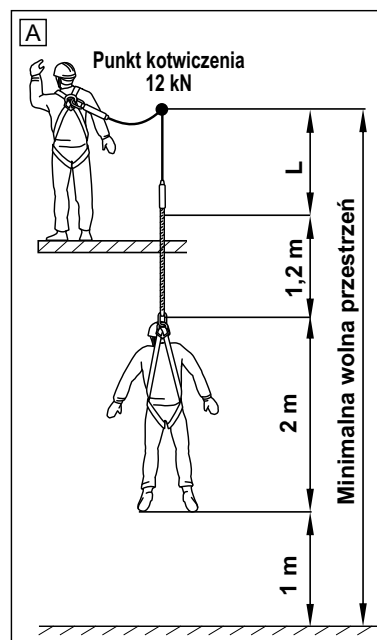

1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. BW200/2LB200/3AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB200/AZ002/2AZ025 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB200/AZ003/2AZ024 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/2LB200 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną regulowaną linką bezpieczeństwa 2 LB 200 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE


ABM/LE111

Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną

EN 355

nr kat.: BW200/LE111

CE

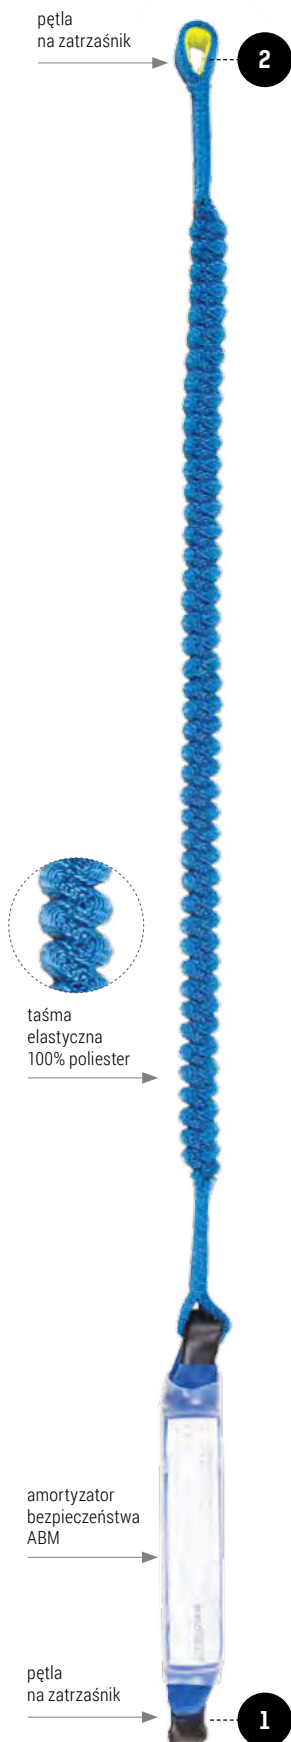

PARAMETRY


LINKA

Materiał:	poliester
Wykonanie:	taśma poliestrowa
Szerokość:	28 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	200x32x45 mm

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

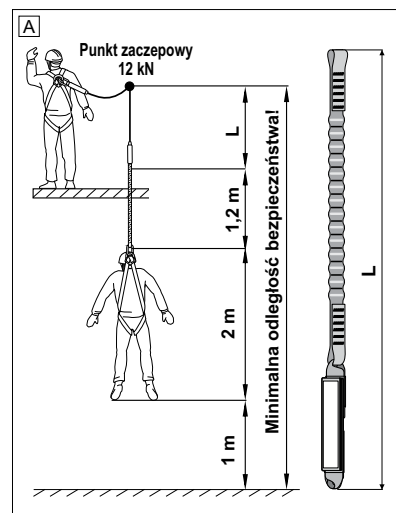

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. BW200/LE111/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LE111/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LE111/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LE111/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LE111/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LE111/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LE111/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LE111 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 111 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/2LE111

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką elastyczną

EN 355

CE



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **taśma poliestrowa**

Szerokość: **28 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



żółty




czerwony



niebieski



czarny

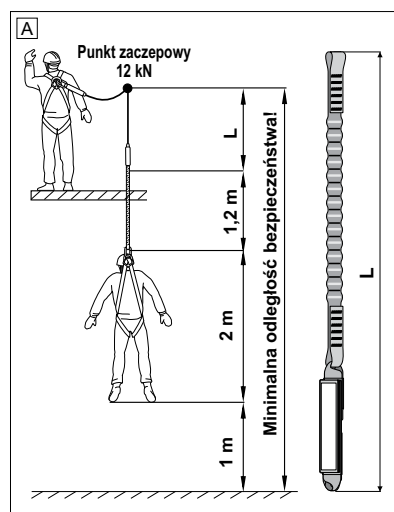

1

2

3

nr kat. **BW200/2LE111/3AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ

2,0 m

nr kat. **BW200/2LE111/AZ002/2AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/2LE111/AZ003/2AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/2LE111/AZ002/2AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/2LE111/AZ003/2AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/2LE111/AZ002/2AZ025**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/2LE111/AZ003/2AZ024**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111 z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

2,0 m

nr kat. **BW200/2LE111**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 111
BEZ ZATRZAŚNIKÓW

1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/LE211

Amortyzator bezpieczeństwa z linką elastyczną,
odporny na działanie czynników gorących

EN 355



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **aramid**

Wykonanie: **taśma aramidowa**

Szerokość: **28 mm**

AMORTYZATOR


Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE
PŁOMIENIA ZGODNA
ZEN 358 P.4.1.5

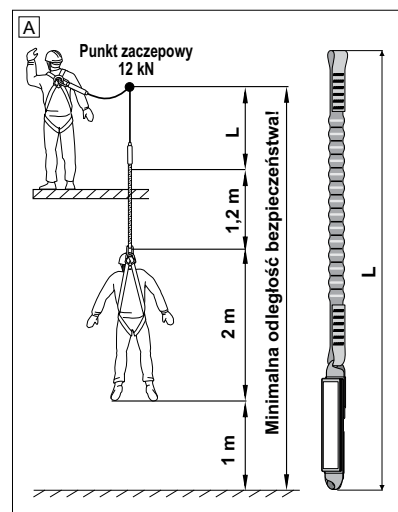

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. ABM/LE211/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
		nr kat. ABM/LE211/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
		nr kat. ABM/LE211/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
		nr kat. ABM/LE211/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. ABM/LE211/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. ABM/LE211/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. ABM/LE211/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. ABM/LE211 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LE 211 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/2LE211

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką elastyczną, odporny na działanie czynników gorących

EN 355



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **aramid**

Wykonanie: **taśma aramidowa**

Średnica: **28 mm**

AMORTYZATOR


Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE
PŁOMIENIA ZGODNA
Z EN 358 P.4.1.5

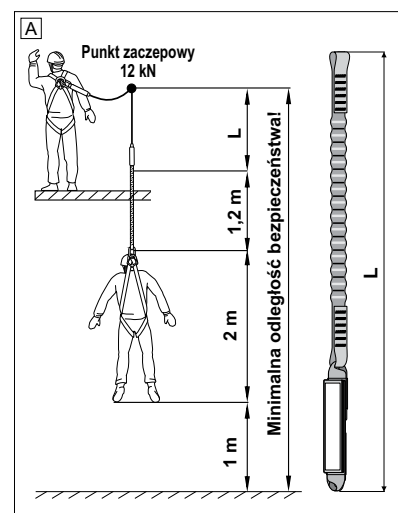

1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. ABM/2LE211/3AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. ABM/2LE211/AZ002/2AZ025 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m
			nr kat. ABM/2LE211/AZ003/2AZ024 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m
			nr kat. ABM/2LE211 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa 2 LE 211 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM-T

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T

EN 355



PARAMETRY

TAŚMA



Wykonanie: taśma poliestrowa

Szerokość: 30 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: taśma poliamidowa

Wymiary: 200x32x45 mm

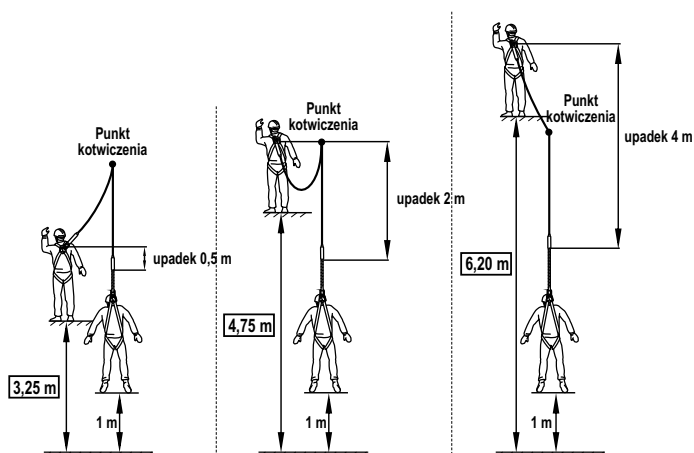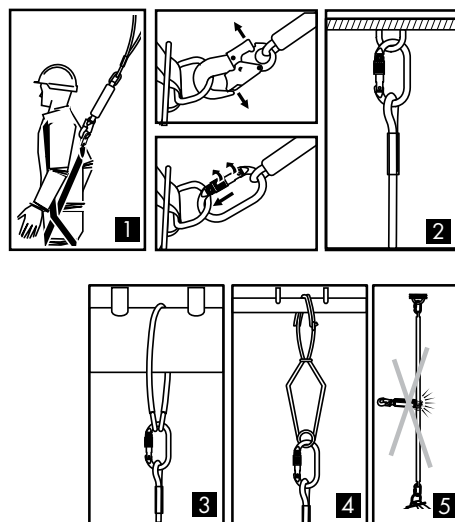

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. BW700/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
		nr kat. BW700/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
		nr kat. BW700/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T z linką bezpieczeństwa LE 111 z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
		nr kat. BW700/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW700/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW700/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW700/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW700 Amortyzator bezpieczeństwa ABM-T BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM-2T

Amortyzator bezpieczeństwa ABM-2T

EN 355



PARAMETRY

TAŚMA



Wykonanie: taśma poliestrowa

Szerokość: 30 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie: taśma poliamidowa

Wymiary: 200x32x45 mm

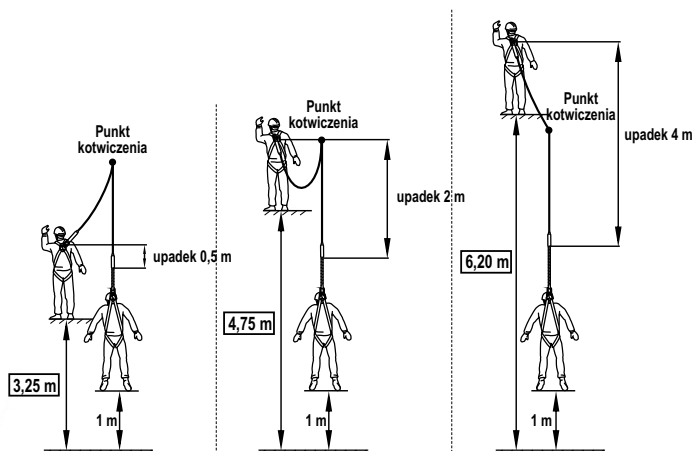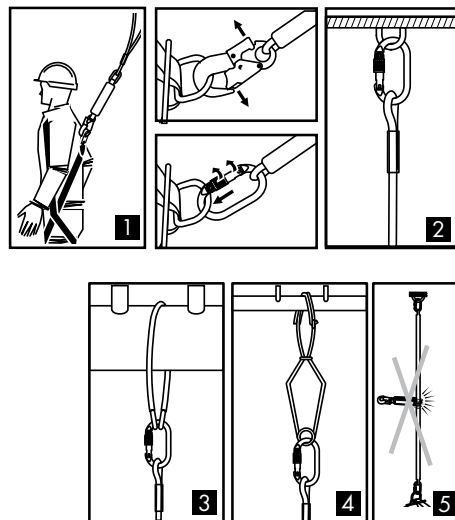

1

2

3

DŁUGOŚĆ

nr kat. **BW800/2T/3AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T

z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800/2T/AZ002/2AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T

z zatrzaśnikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800/2T/AZ003/2AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T

z zatrzaśnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800/2T/AZ002/2AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T

z zatrzaśnikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800/2T/AZ003/2AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T

z zatrzaśnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800/2T/AZ002/2AZ025**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T

z zatrzaśnikami

AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800/2T/AZ003/2AZ024**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T

z zatrzaśnikami

AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800/2T**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM -2T

BEZ ZATRZAŚNIKÓW

1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/LB100 HV

Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną HV

EN 355

CE



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie**

Średnica: **12 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

WERSJE KOLORYSTYCZNE

 JASKRAWY POMARAŃZOWY

 JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

1	2	nr kat. BW200/LB100HV/2AZ011	DŁUGOŚĆ
		Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100HV/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100HV/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100HV/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100HV/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100HV/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100HV/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB100HV Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 100 HV BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



PARAMETRY



LINKA















Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie
Średnica:	10,5 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	200x32x45 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

-  JASKRAWY POMARAŃCZOWY
-  JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

			DŁUGOŚĆ
1	2	nr kat. BW200/LB101HV/2AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101HV/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101HV/2AZ003 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami 2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101HV/AZ002/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101HV/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101HV/AZ002/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101HV/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
		nr kat. BW200/LB101HV Amortyzator bezpieczeństwa ABM z linką bezpieczeństwa LB 101 HV BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM/LB102 HV

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką HV

EN 355

CE



PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/abmlb102hv



PARAMETRY

LINKA

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplotcie**

Średnica: **10,5 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**








WERSJE KOLORYSTYCZNE



JASKRAWY POMARAŃCZOWY



JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. BW200/LB102HV/3AZ011 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102HV/AZ002/2AZ025 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102HV/AZ003/2AZ024 Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	2,0 m
			nr kat. BW200/LB102HV Amortyzator bezpieczeństwa ABM z podwójną linką bezpieczeństwa LB 102 HV BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM-T HV

Amortyzator bezpieczeństwa z taśmą HV

EN 355



PARAMETRY

TAŚMA

Materiał: **poliester**



Szerokość: **30 mm**

AMORTYZATOR

Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

WERSJE KOLORYSTYCZNE

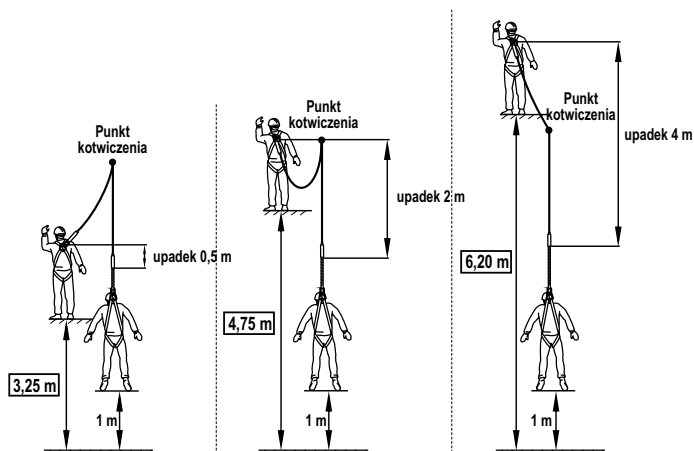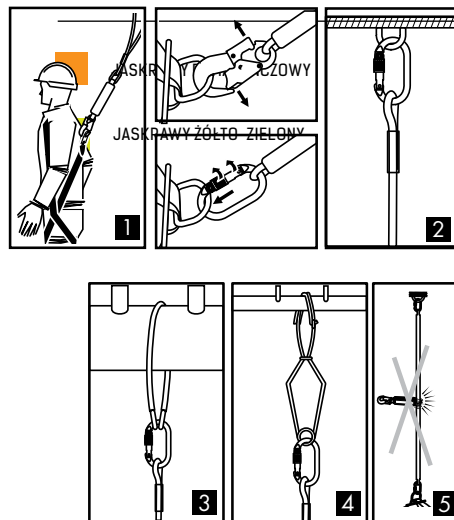

1



2

nr kat. **BW700HV/2AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z taśmą HV z zatrzaśnikami
2 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

DŁUGOŚĆ

2,0 m

nr kat. **BW700HV/2AZ002**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z taśmą HV z zatrzaśnikami
2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)

2,0 m

nr kat. **BW700HV/2AZ003**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z taśmą HV z zatrzaśnikami
2 x AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)

2,0 m

nr kat. **BW700HV/AZ002/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z taśmą HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW700HV/AZ003/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z taśmą HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW700HV/AZ002/AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z taśmą HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. **BW700HV/AZ003/AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z taśmą HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. **BW700HV**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM z taśmą HV
BEZ ZATRZAŚNIKÓW

1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

ABM-2T HV

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą HV

EN 355



PARAMETRY

TAŚMA

Materiał: **poliester**

Szerokość: **30 mm**

AMORTYZATOR




Wykonanie: **taśma poliamidowa**

Wymiary: **200x32x45 mm**

WERSJE KOLORYSTYCZNE

 JASKRAWY POMARAŃCZOWY

 JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

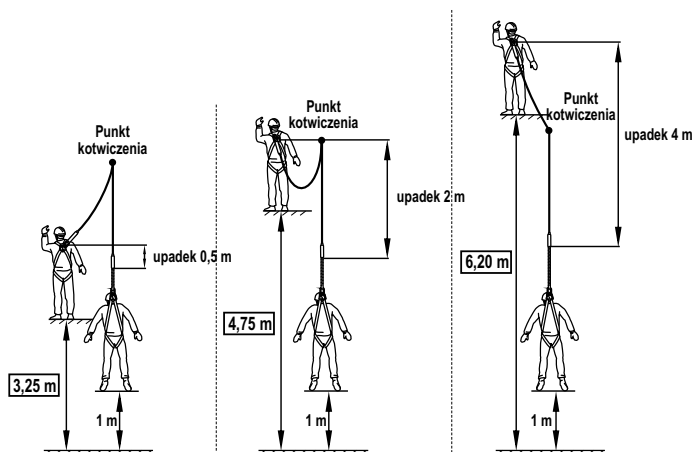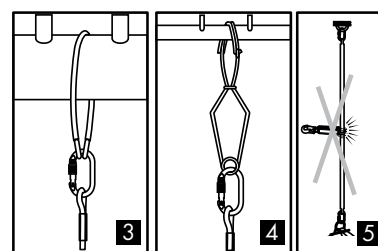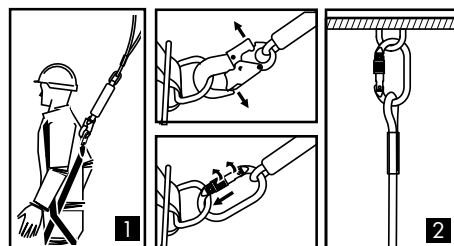

1

2

3

DŁUGOŚĆ

nr kat. **BW800HV/3AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną taśmą BW 800 HV
z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800HV/AZ002/2AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800HV/AZ003/2AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800HV/AZ002/2AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800HV/AZ003/2AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800HV/AZ002/2AZ025**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)
2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800HV/AZ003/2AZ024**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną taśmą BW 800 HV z zatrzaśnikami
AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)
2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)

2,0 m

nr kat. **BW800HV**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z podwójną taśmą BW 800 HV
BEZ ZATRZAŚNIKÓW

1,8 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



PARAMETRY

Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wymiary:	200x32x45 mm
Waga:	160 g

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1



nr kat. **BW200/AZ011**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z zatrzaśnikiem AZ 011 (stal galwanizowana,
otwarcie 18 mm)



nr kat. **BW200/AZ002**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z zatrzaśnikiem AZ 002 (stal galwanizowana,
otwarcie 19 mm)



nr kat. **BW200/AZ003**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z zatrzaśnikiem AZ 003 (aluminium, otwarcie
20 mm)

1



nr kat. **BW200/AZ029**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z zatrzaśnikiem AZ 029 (stal galwanizowana,
tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)



nr kat. **BW200/AZ023**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
z zatrzaśnikiem AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)

nr kat. **BW200**

Amortyzator bezpieczeństwa ABM
BEZ ZATRZAŚNIKÓW

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



PARAMETRY

LINKA	AMORTYZATOR
Materiał: poliester	Wykonanie: taśma poliamidowa
Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie	
Średnica: 10,5 mm	

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. BW210/AZ011/AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa BW 210 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW210/AZ011/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 210 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW210/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 210 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW210/AZ011/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 210 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW210/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 210 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

BW 220

Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355



 PREZENTACJA PRODUKTU

protekt.co/bw220



PARAMETRY

LINKA	AMORTYZATOR
Materiał: poliester	Wykonanie: taśma poliamidowa
Wykonanie: lina rdzeniowa w oplotcie	
Średnica: 10,5 mm	

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE DO PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. BW220/AZ011/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW220/AZ011/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW220/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW220/AZ011/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW220/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 220 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M



PARAMETRY

TAŚMA		AMORTYZATOR	
Materiał:	poliester	Wykonanie:	taśma poliamidowa
Szerokość:	32 mm		

CECHY SZCZEGÓLNE




DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. BW230/AZ011/AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa BW 230 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW230/AZ011/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 230 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW230/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 230 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW230/AZ011/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 230 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW230/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 230 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

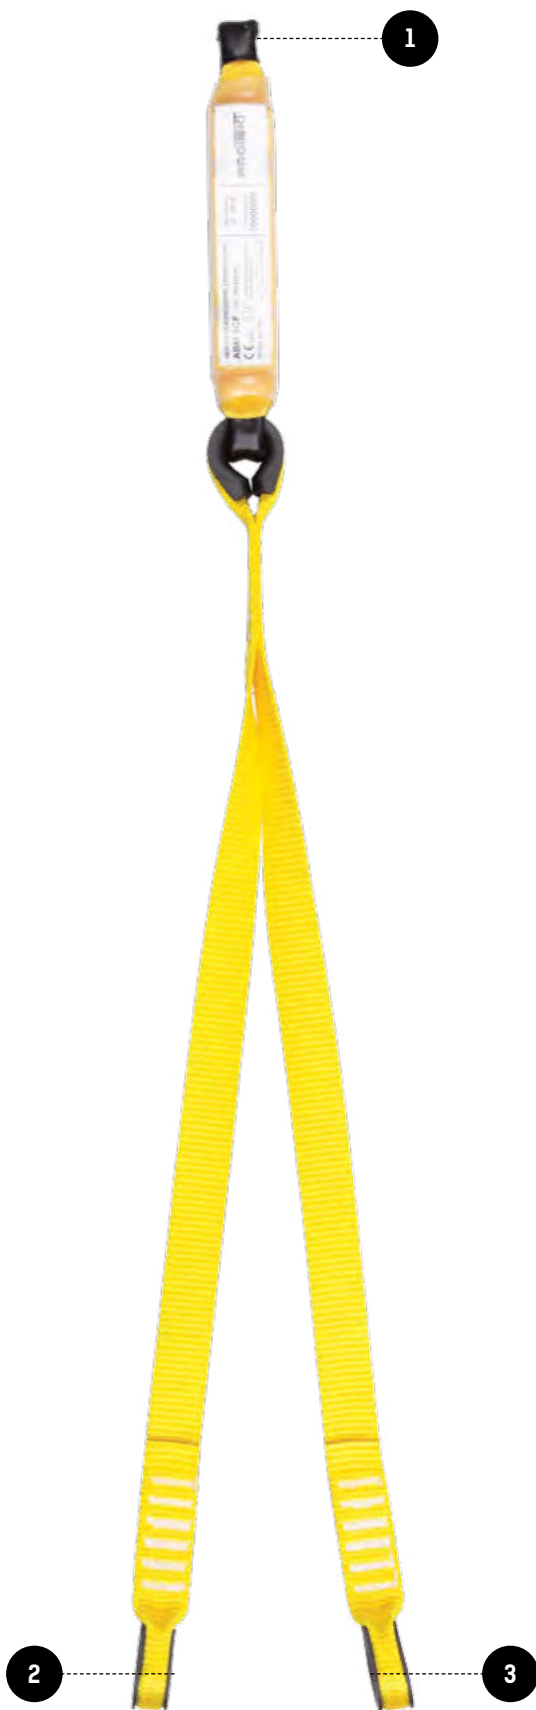

PARAMETRY

TAŚMA	AMORTYZATOR
Materiał: poliester	Wykonanie: taśma poliamidowa
Szerokość: 32 mm	

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA


1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. BW240/AZ011/2AZ002	
			Amortyzator bezpieczeństwa BW 240 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW240/AZ011/2AZ029	
			Amortyzator bezpieczeństwa BW 240 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW240/AZ003/2AZ029	
			Amortyzator bezpieczeństwa BW 240 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW240/AZ011/2AZ023	
			Amortyzator bezpieczeństwa BW 240 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW240/AZ003/2AZ023	
			Amortyzator bezpieczeństwa BW 240 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

BW 250

Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

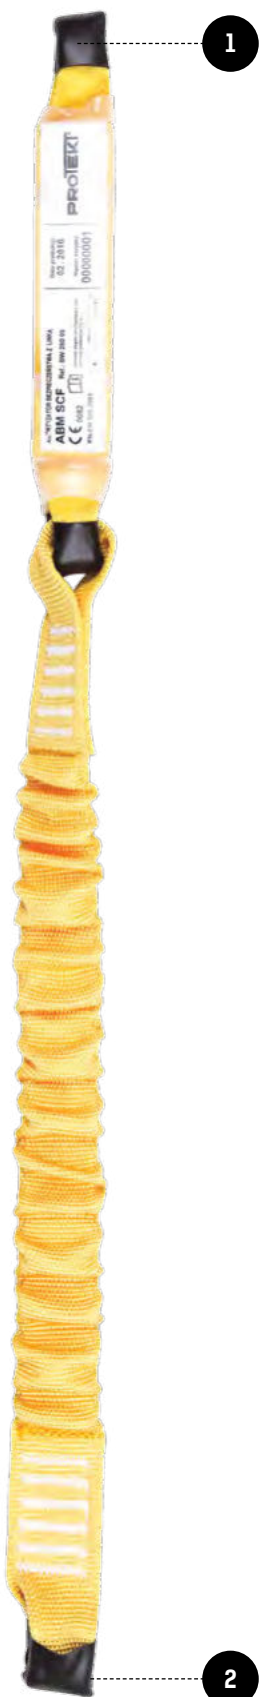

PARAMETRY

TAŚMA	AMORTYZATOR
Materiał: poliester	Wykonanie: taśma poliamidowa
Szerokość: 40 mm	

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE DO PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. BW250/AZ011/AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa BW 250 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW250/AZ011/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 250 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW250/AZ003/AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 250 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW250/AZ011/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 250 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m
		nr kat. BW250/AZ003/AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 250 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

BW 260

Amortyzator bezpieczeństwa z elastyczną podwójną taśmą do pracy na rusztowaniach ABM SCF

EN 355

CE



PARAMETRY

TAŚMA	AMORTYZATOR
Materiał: poliester	Wykonanie: taśma poliamidowa
Szerokość: 40 mm	

CECHY SZCZEGÓLNE





DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2	3	DŁUGOŚĆ	
			nr kat. BW260/AZ011/2AZ002 Amortyzator bezpieczeństwa BW 260 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW260/AZ011/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 260 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW260/AZ003/2AZ029 Amortyzator bezpieczeństwa BW 260 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW260/AZ011/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 260 z zatrzaśnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m
			nr kat. BW260/AZ003/2AZ023 Amortyzator bezpieczeństwa BW 260 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	0,9 m 1,5 m

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNE INNE DŁUGOŚCI NIŻ POWYŻSZE W ZAKRESIE OD 0,5 DO 1,5 M

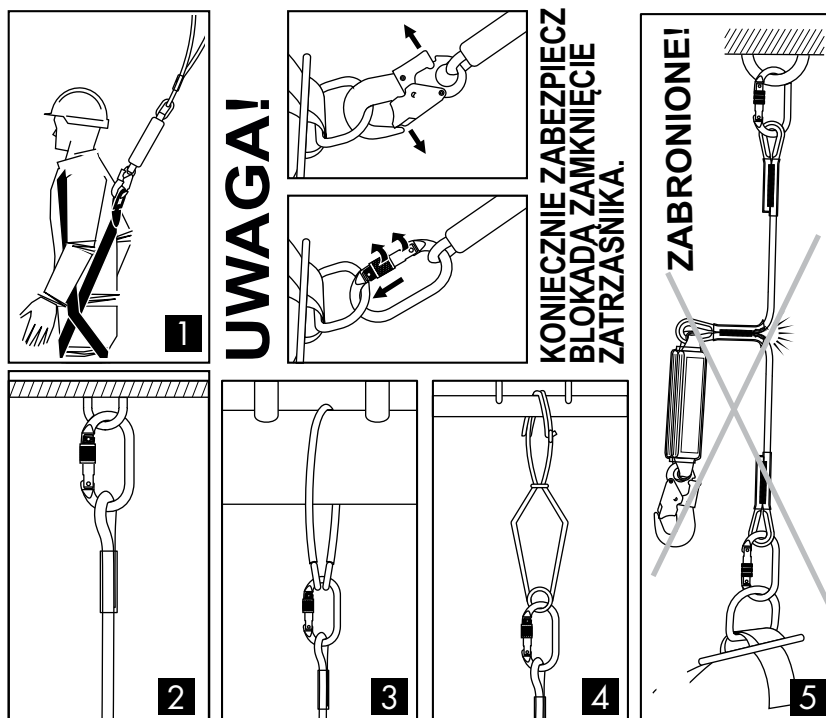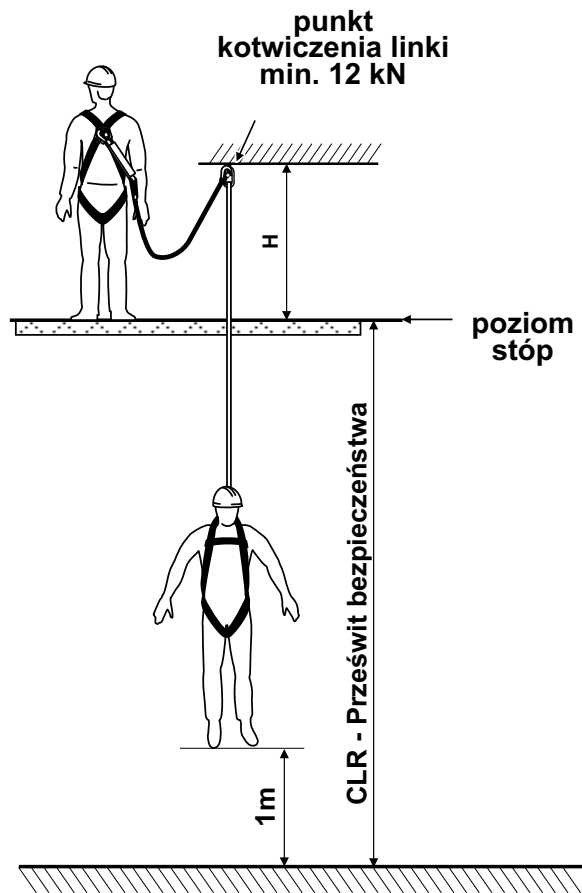



PARAMETRY

TAŚMA

Materiał: **poliester**



Szerokość: **35 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

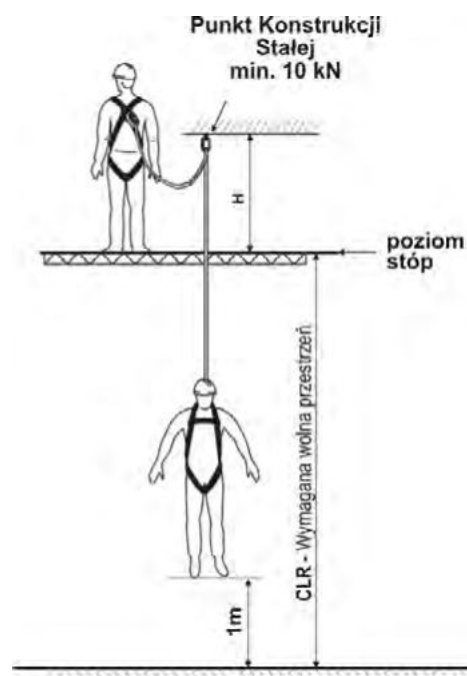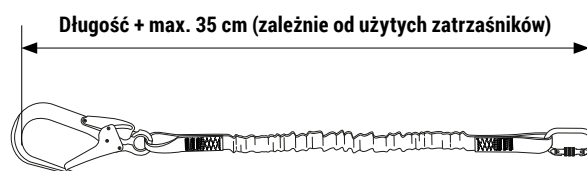

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

		
		DŁUGOŚĆ
nr kat. LA101/2AZ011		1,2 m
		1,6 m
		
nr kat. LA101/2AZ002		1,2 m
		1,6 m
		
nr kat. LA101/2AZ003		1,2 m
		1,6 m
		
Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	nr kat. LA101/AZ002/AZ029	1,2 m
		1,6 m
		
Amortyzator bezpieczeństwa LA 101 z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	nr kat. LA101/AZ003/AZ029	1,2 m
		1,6 m
		
nr kat. LA101/AZ002/AZ023		1,2 m
		1,6 m
		
nr kat. LA101/AZ003/AZ023		1,2 m
		1,6 m
	nr kat. LA101	1,2 m
INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE Bez zatrzaśników		1,6 m

LB 100

Linka bezpieczeństwa regulowana

EN 354, EN 358

CE



PARAMETRY

Materiał: **poliester**

Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplotcie**

Średnica: **12 mm**


CECHY SZCZEGÓLNE









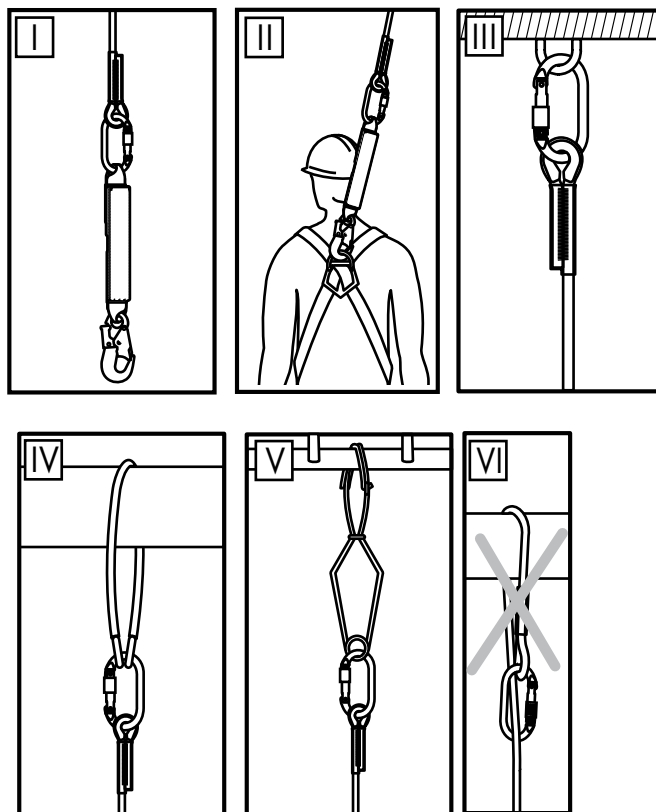







DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

JAK UŻYWAĆ?



STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. LB100/2AZ011 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaskami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB100/2AZ002 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaskami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB100/2AZ003 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaskami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB100/AZ002/AZ029 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaskami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB100/AZ003/AZ029 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaskami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB100/AZ002/AZ023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaskami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB100/AZ003/AZ023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 z zatrzaskami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB100 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

LB 101

Linka bezpieczeństwa

EN 354

CE



PARAMETRY

Materiał: **poliester**
Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplotcie**
Średnica: **10,5 mm**


CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

*dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

JAK UŻYWAĆ?

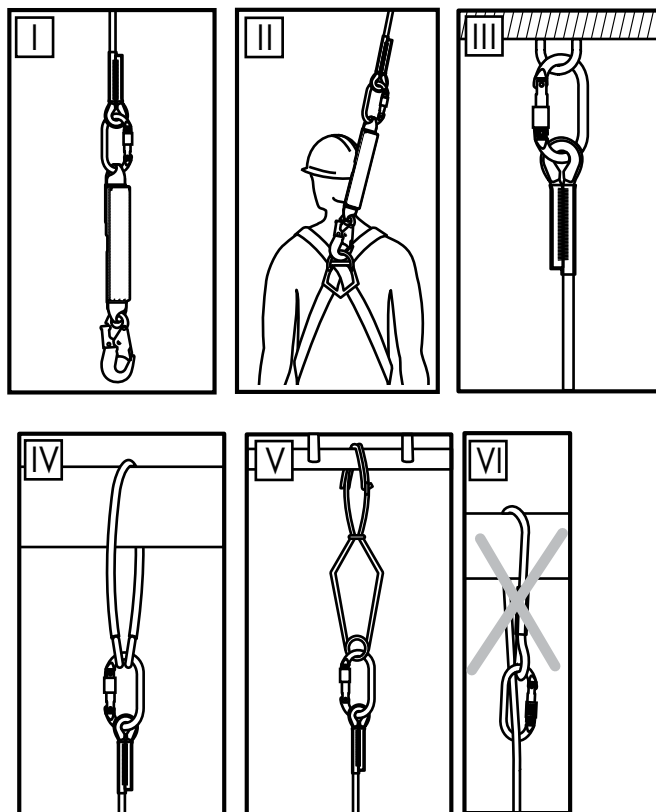



DŁUGOŚĆ

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

LB 102

Podwójna linka bezpieczeństwa

EN 354



PARAMETRY


Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplotcie
Średnica:	10,5 mm

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

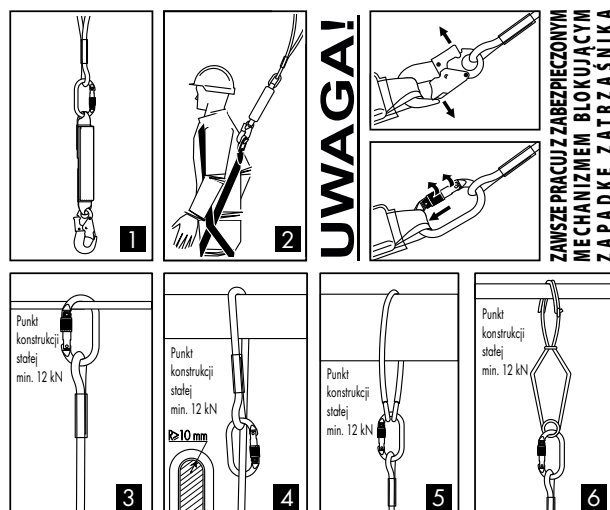

1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. LB102/3AZ011 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102/AZ002/2AZ029 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102/AZ003/2AZ029 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102/AZ002/2AZ023 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102/AZ003/2AZ023 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102/AZ002/2AZ025 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102/AZ003/2AZ024 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m

LB 100 HV

Linka bezpieczeństwa regulowana HV

EN 354, EN 358

CE



PARAMETRY

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplotcie
Średnica:	12 mm



CECHY SZCZEGÓLNE




DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

WERSJE KOLORYSTYCZNE

-  JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY
-  JASKRAWY POMARAŃCZOWY

JAK UŻYWAĆ?

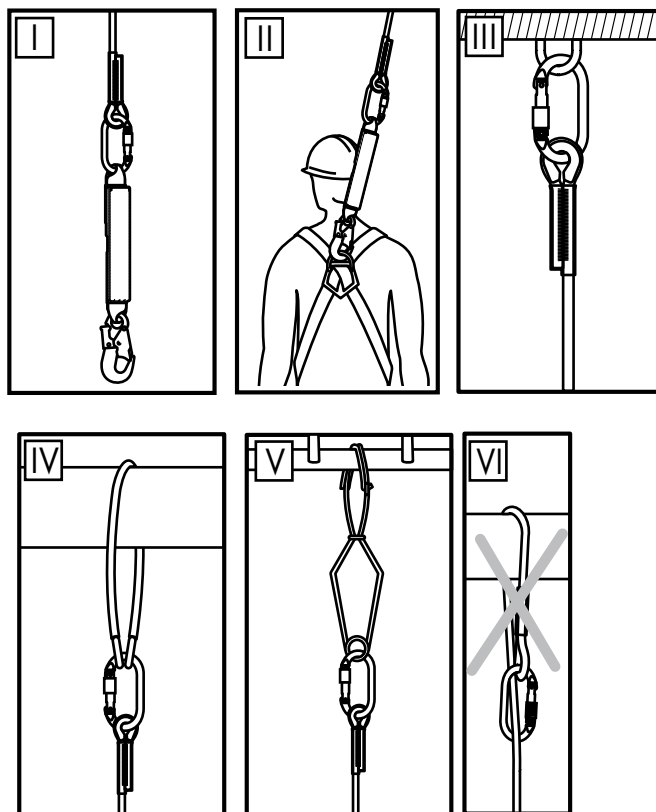



DŁUGOŚĆ

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m

2,0 m

1,4 m

1,6 m

1,9 m


2,0 m

LB 101 HV

Linka bezpieczeństwa HV

EN 354, EN 358

CE

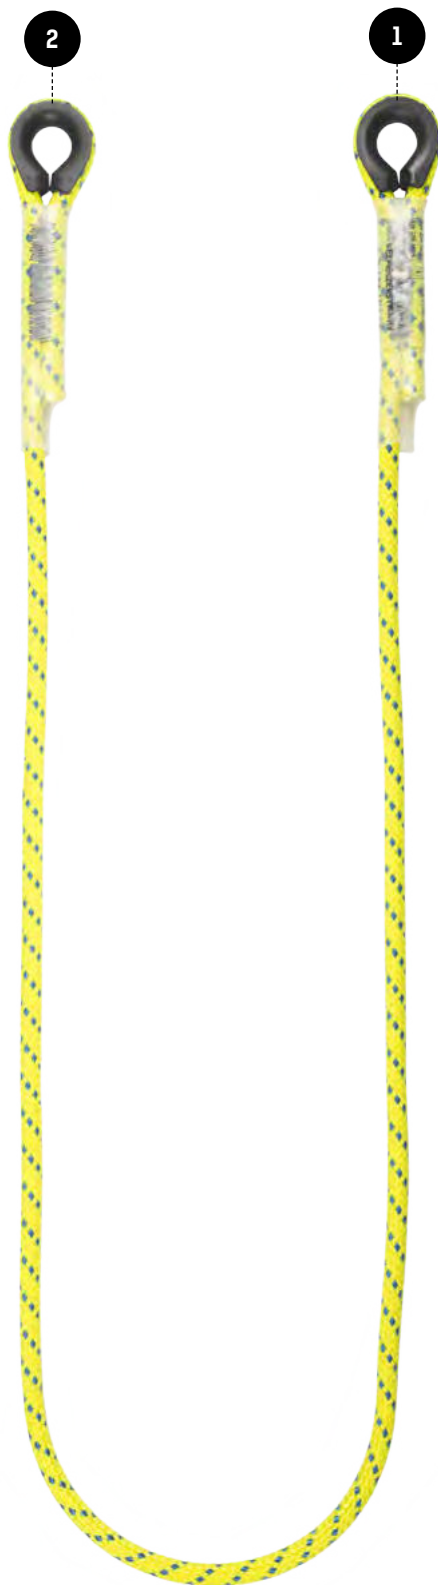

PARAMETRY

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie
Średnica:	12 mm

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM


* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029

WERSJE KOLORYSTYCZNE

JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY

JASKRAWY POMARAŃCZOWY

JAK UŻYWAĆ?

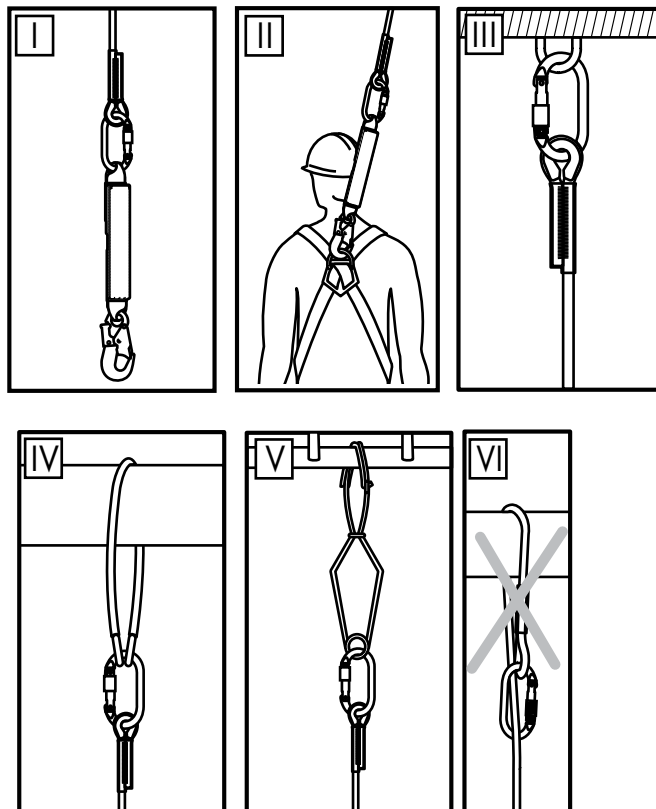

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. LB101HV/2AZ011 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV z zatrzaskami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB101HV/2AZ002 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV z zatrzaskami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB101HV/2AZ003 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV z zatrzaskami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB101HV/AZ002/AZ029 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV z zatrzaskami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB101HV/AZ003/AZ029 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV z zatrzaskami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB101HV/AZ002/AZ023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV z zatrzaskami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB101HV/AZ003/AZ023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV z zatrzaskami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB101HV Linka bezpieczeństwa regulowana LB 101 HV BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m


INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

LB 102 HV

Podwójna linka bezpieczeństwa HV

EN 354

CE

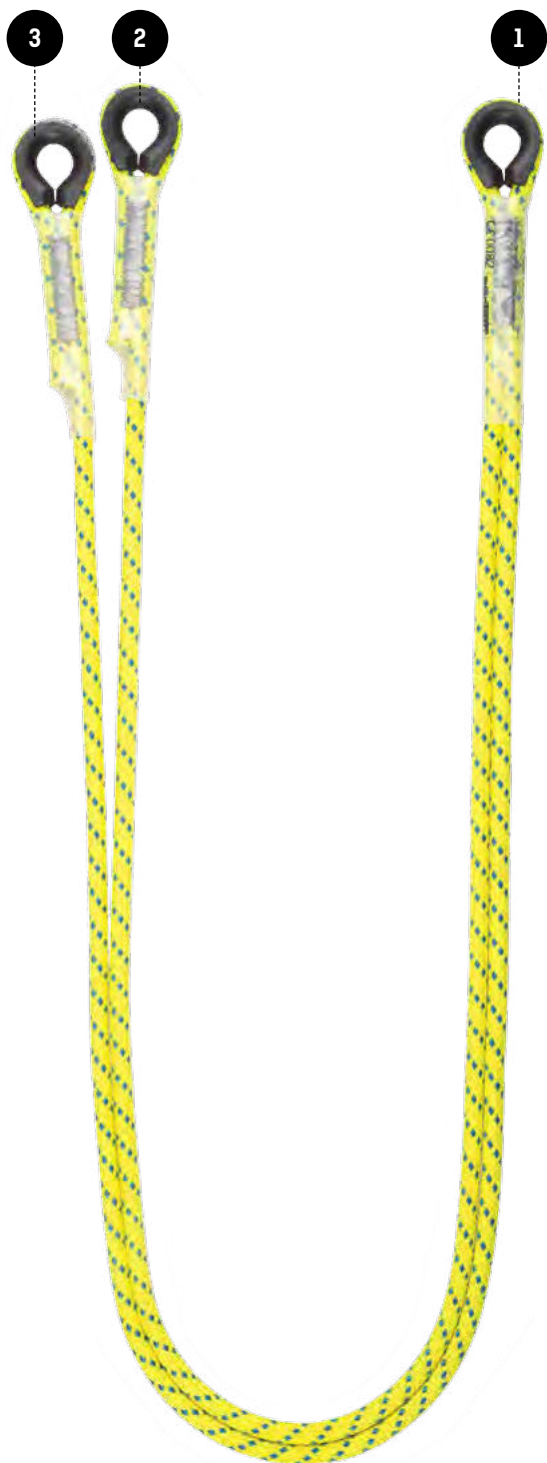

PARAMETRY

Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplotcie
Średnica:	10,5 mm

CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029


WERSJE KOLORYSTYCZNE



JASKRAWY ŻÓŁTO-ZIELONY



JASKRAWY POMARAŃCZOWY

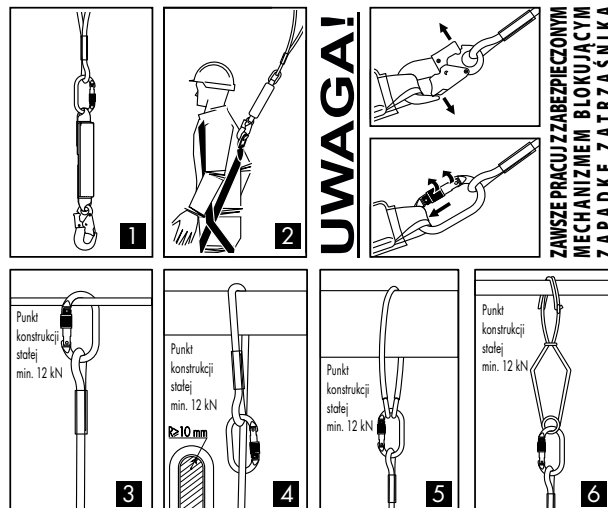

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. LB102HV/3AZ011 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzasknikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ029 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ029 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ023 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ023 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102HV/AZ002/2AZ025 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzasknikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102HV/AZ003/2AZ024 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV z zatrzasknikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB102HV Podwójna linka bezpieczeństwa LB 102 HV BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

LB 200 FLR

Linka bezpieczeństwa regulowana,
odporna na działanie czynników gorących

EN 354, EN 358

CE



PARAMETRY

Materiał:	aramid
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie aramidowym
Średnica:	11,4 mm

CECHY SZCZEGÓLNE




DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029





ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE
PŁOMIENIA ZGODNA
Z EN 358 P.4.1.5

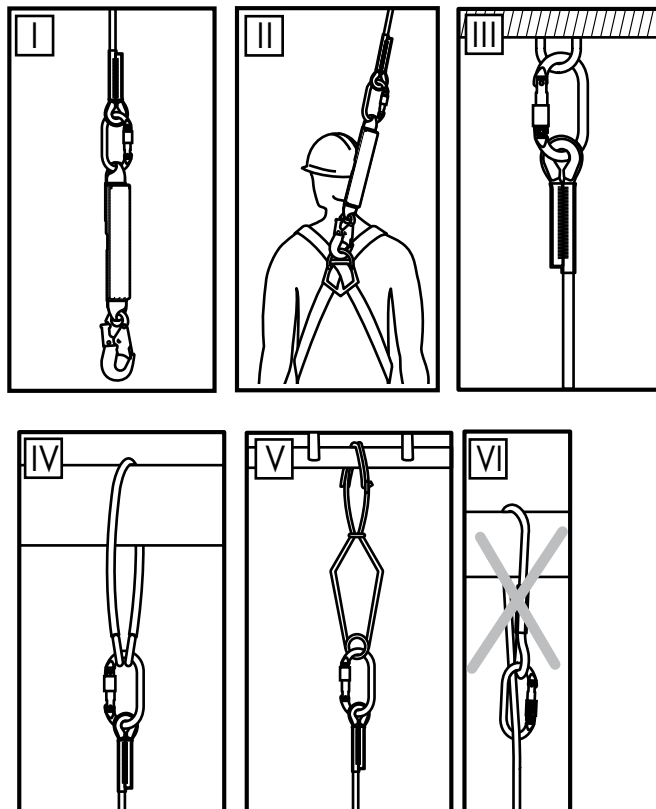JAK UŻYWAĆ?



LINA
RDZENIOWA
W OPLOCIE
ARAMIDOWYM

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. LB200FLR/2AZ011 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR z zatrzaskami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB200FLR/2AZ002 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR z zatrzaskami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB200FLR/2AZ003 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR z zatrzaskami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB200FLR/AZ002/AZ029 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR z zatrzaskami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB200FLR/AZ003/AZ029 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR z zatrzaskami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB200FLR/AZ002/AZ023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR z zatrzaskami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB200FLR/AZ003/AZ023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR z zatrzaskami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB200FLR Linka bezpieczeństwa regulowana LB 200 FLR BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

LB 201 FLR

Linka bezpieczeństwa, odporna na działanie czynników gorących

EN 354, EN 358

CE



PARAMETRY

Materiał: **aramid**
Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie aramidowym**
Średnica: **11,4 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE




DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE
PŁOMIENIA ZGODNA
Z EN 358 P.4.1.5

JAK UŻYWAĆ?

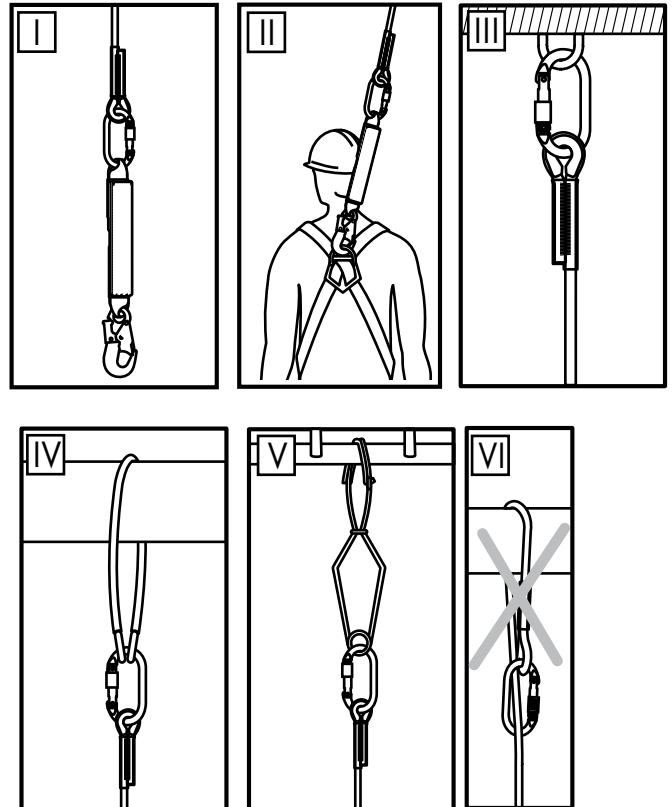

LINA
RDZENIOWA
W OPLOCIE
ARAMIDOWYM

STANDARDOWE KONFIGURACJE URZĄDZENIA

1	2		DŁUGOŚĆ
		nr kat. LB201FLR/2AZ011 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR z zatrzaśnikami 2xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB201FLR/2AZ002 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR z zatrzaśnikami 2xAZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB201FLR/2AZ003 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR z zatrzaśnikami 2xAZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB201FLR/AZ002/AZ029 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB201FLR/AZ003/AZ029 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB201FLR/AZ002/AZ023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB201FLR/AZ003/AZ023 Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m
		nr kat. LB201FLR Linka bezpieczeństwa regulowana LB 201 FLR BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,4 m 1,6 m 1,9 m 2,0 m

INNE KONFIGURACJE URZĄDZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

LB 202 FLR

Podwójna linka bezpieczeństwa,
odporna na działanie czynników gorących

EN 354



PARAMETRY

Materiał: **aramid**
Wykonanie: **lina rdzeniowa w oplocie aramidowym**
Średnica: **11,4 mm**

CECHY SZCZEGÓLNE




DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

* dopuszczenie nie dotyczy amortyzatora
w zestawie z zatrzaśnikiem AZ 029



ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE
PŁOMIENIA ZGODNA
Z EN 358 P.4.1.5

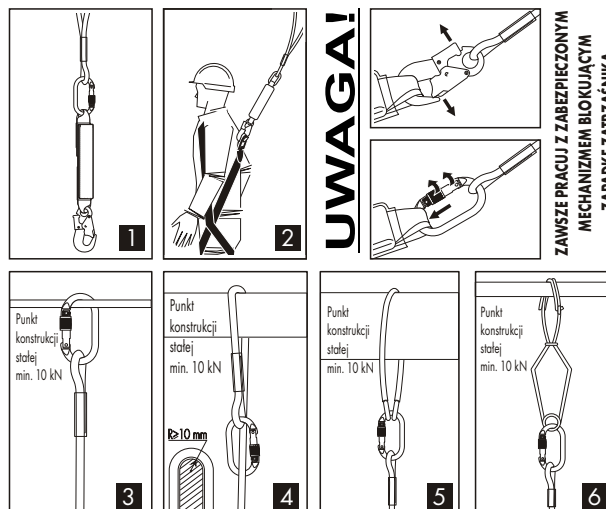

LINA
RDZENIOWA
W OPLOCIE
ARAMIDOWYM

1	2	3		DŁUGOŚĆ
			nr kat. LB202FLR/3AZ011 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami 3 x AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ029 Podwójna linka bezpieczeństwa LLB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ029 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 029 (stal galwanizowana, tworzywo sztuczne, otwarcie 50 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ023 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ023 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 023 (aluminium, otwarcie 56 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB202FLR/AZ002/2AZ025 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 002 (stal galwanizowana, otwarcie 19 mm) 2 x AZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 83 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB202FLR/AZ003/2AZ024 Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR z zatrzaśnikami AZ 003 (aluminium, otwarcie 20 mm) 2 x AZ 024 (aluminium, otwarcie 100 mm)	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m
			nr kat. LB202FLR Podwójna linka bezpieczeństwa LB 202 FLR BEZ ZATRZAŚNIKÓW	1,4+1,4 m 1,6+1,6 m 1,9+1,9 m 2,0+2,0 m